




Typ	Wymiary						Nośność		Materiał i masa [g]
	A1	Dw	Lw	t	e	L max	C [N]	Co [N]	F
BF3020	20	3	15.8	6	4.5	3 000	57 800	170 100	342
BF5015	15	5	11.8	8	5.5	3 000	69 900	154 700	375
BF5023	23	5	19.8	8	5.5	3 000	106 400	265 100	530
BF5032	32	5	27.8	8	5.5	3 000	139 500	375 600	722
BF7028	28	7	24	11	7.5	3 000	150 800	331 800	875
BF7035	35	7	30	11	7.5	3 000	179 800	416 200	1 080
BF12022	22	12	18	16	10	3 000	178 800	288 300	1 220
BF12040	40	12	36	16	10	3 000	447 600	938 600	1 970

- A capacidade de carga para o comprimento teórico da gaiola de 100 mm com a força de pressão "F" de acordo com o desenho.
- A capacidade de carga refere-se aos trilhos de guia com a dureza de 60 +/- 2 HRC e com a suavidade da superfície Ra <0,4.
- A base de cálculo da capacidade de carga de gaiolas é o número de agulhas em uma gaiola
- Tolerância de comprimento LK + 0 / -t

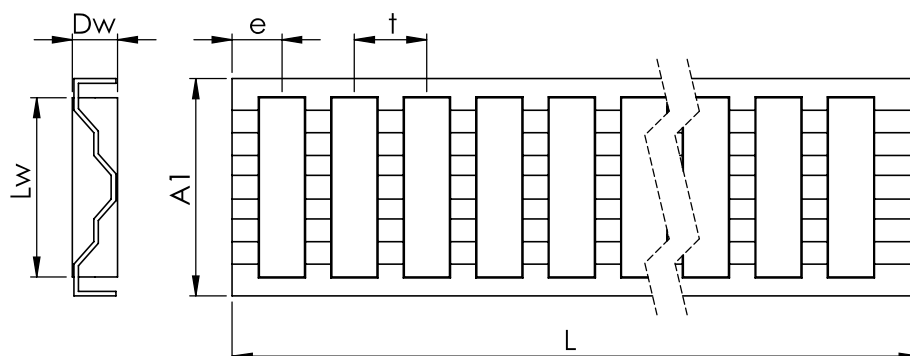