

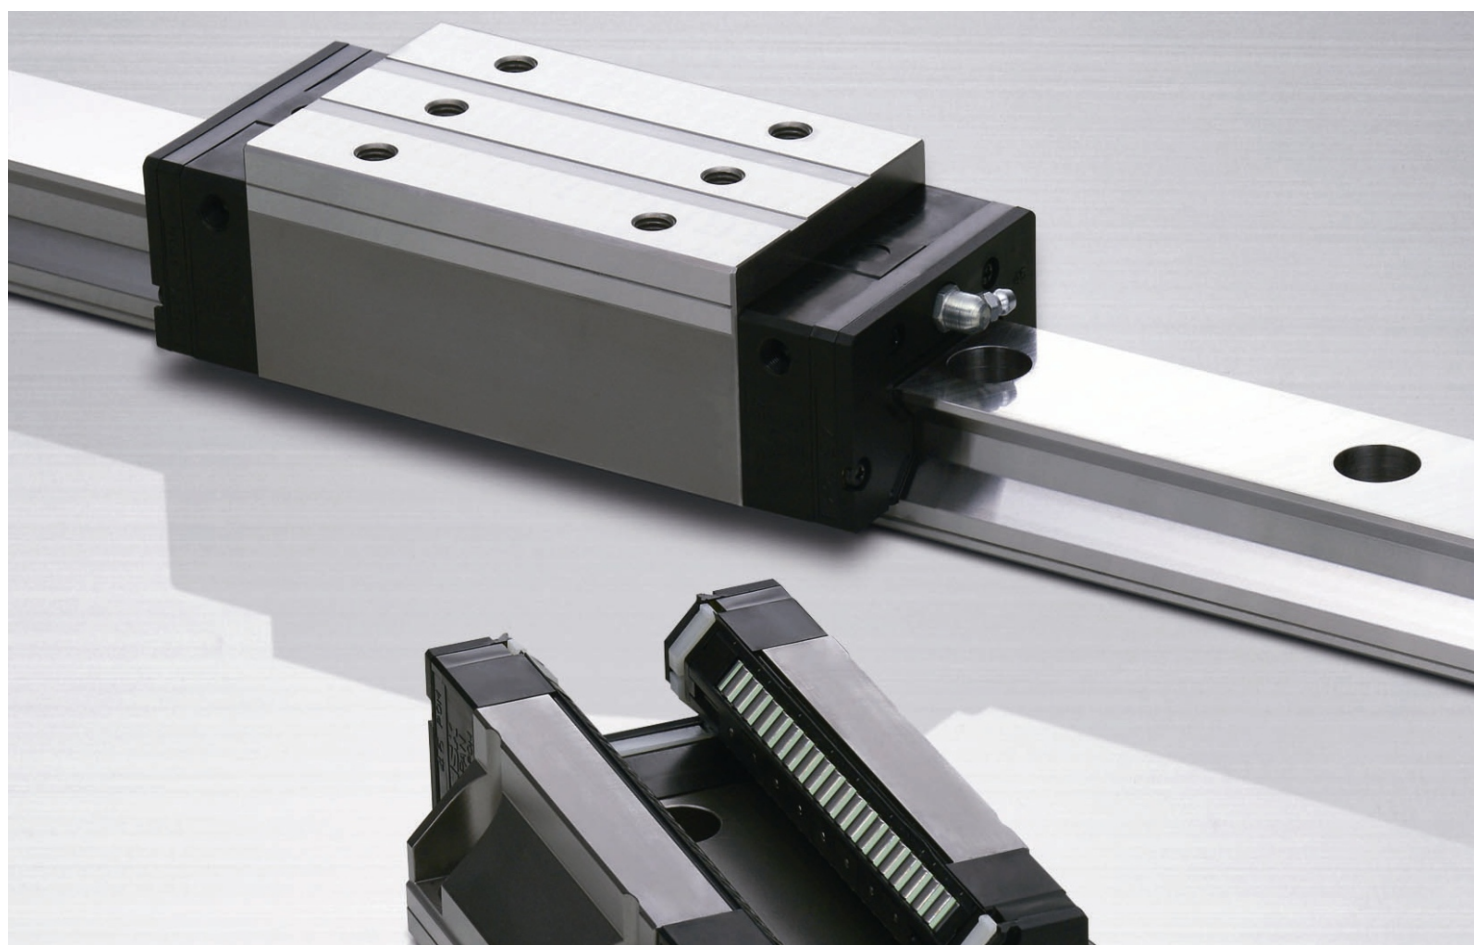


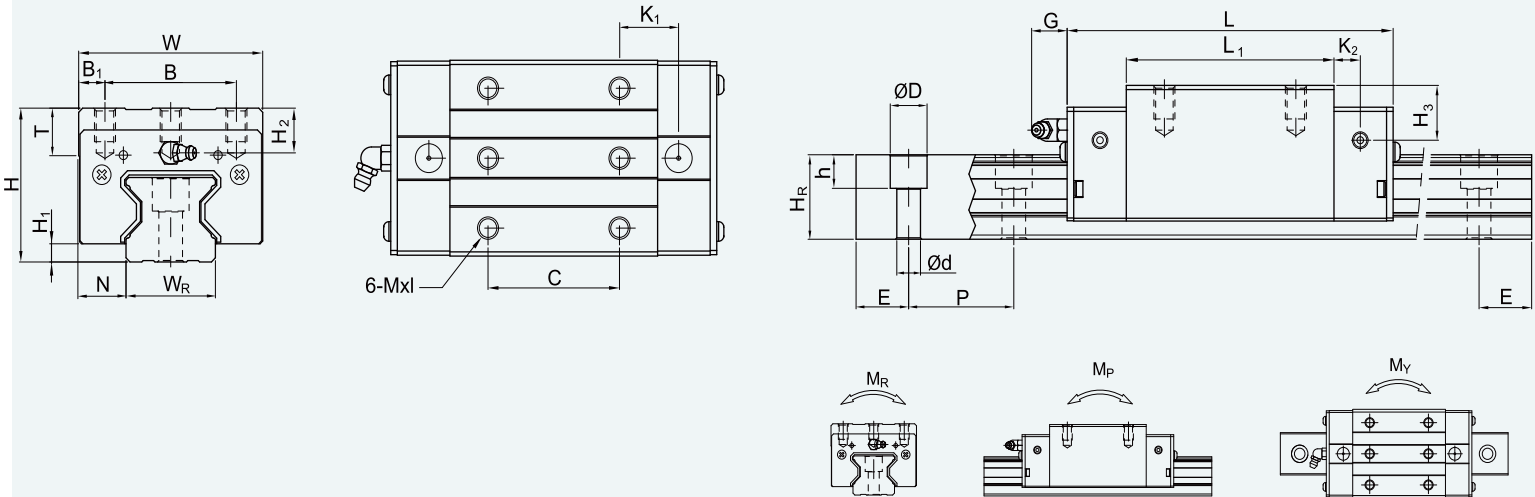

Guias Lineares de Rolos



www.avasistema.com.br

GUIAS DE ROLOS SEM ABA

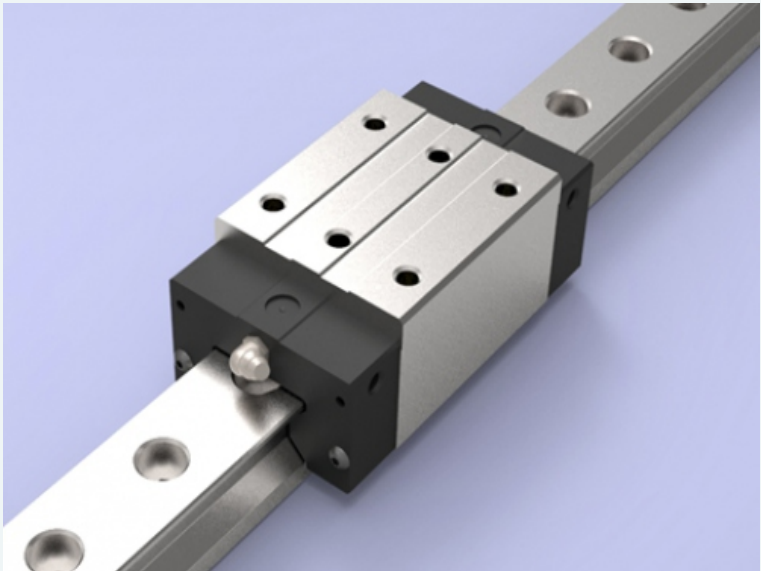

Modelo Patim	Dimensões de montagem (mm)			Dimensões do Patim (mm)													Dimensões do Trilho (mm)								Parafuso para Trilho	Carga Dinâmica	Carga Estática	Momento Nominal Estático			Peso	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	MxI	T	H ₂	H ₃	W _R	H _R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C ₀ (kN)	M _R	M _P	M _V	Patim	Trilho	
PR15BN	28	4	9.5	34	26	4	26	45	68	13.4	4.7	5.3	M4 x 8	6	7.6	10.1	15	16.5	7.5	5.7	4.5	30	20	M4 x16	11.3	24	0.311	0.173	0.173	0.20	1.8	
PR20BN	34	5	12	44	32	6	36	57.5	86	15.8	6	5.3	M5 x 8	8	8.3	8.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5 x20	21.3	46.7	0.647	0.46	0.46	0.40	2.76	
PR20BE							50	77.5	106	18.8															26.9	63	0.872	0.837	0.837	0.53		
PR25BN	40	5.5	12.5	48	35	6.5	35	64.5	97.9	20.75	7.25	12	M6 x 8	9.5	10.2	10	23	23.6	11	9	7	30	20	M6 x20	27.7	57.1	0.758	0.605	0.605	0.61	3.08	
PR25BE							50	81	114.4	21.5															33.9	73.4	0.975	0.991	0.991	0.75		
PR30BN	45	6	16	60	40	10	40	71	109.8	23.5	8	12	M8 x10	9.5	9.5	10.3	28	28	14	12	9	40	20	M8 x25	39.1	82.1	1.445	1.06	1.06	0.90	4.41	
PR30BE							60	93	131.8	24.5															48.1	105	1.846	1.712	1.712	1.16		
PR35BN	55	6.5	18	70	50	10	50	79	124	22.5	10	12	M8 x12	12	16	19.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8 x25	57.9	105.2	2.17	1.44	1.44	1.57	6.06	
PR35BE							72	106.5	151.5	25.25															73.1	142	2.93	2.6	2.6	2.06		
PR45BN	70	8	20.5	86	60	13	60	106	153.2	31	10	12.9	M10x17	16	20	24	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12 x35	92.6	178.8	4.52	3.05	3.05	3.18	9.97	
PR45BE							80	139.8	187	37.9															116	230.9	6.33	5.47	5.47	4.13		
PR55BN	80	10	23.5	100	75	12.5	75	125.5	183.7	37.75	12.5	12.9	M12x18	17.5	22	27.5	53	44	23	20	16	60	30	M14 x45	130.5	252	8.01	5.4	5.4	4.89	13.98	
PR55BE							95	173.8	232	51.9															167.8	348	11.15	10.25	10.25	6.68		
PR65BN	90	12	31.5	126	76	25	70	160	232	60.8	15.8	12.9	M16 x20	25	15	15	63	53	26	22	18	75	35	M16x50	213	411.6	16.20	11.59	11.59	8.89	20.22	
PR65BE							120	223	295	67.3															275.3	572.7	22.55	22.17	22.17	12.13		

GUIAS DE ROLOS COM FLANGE

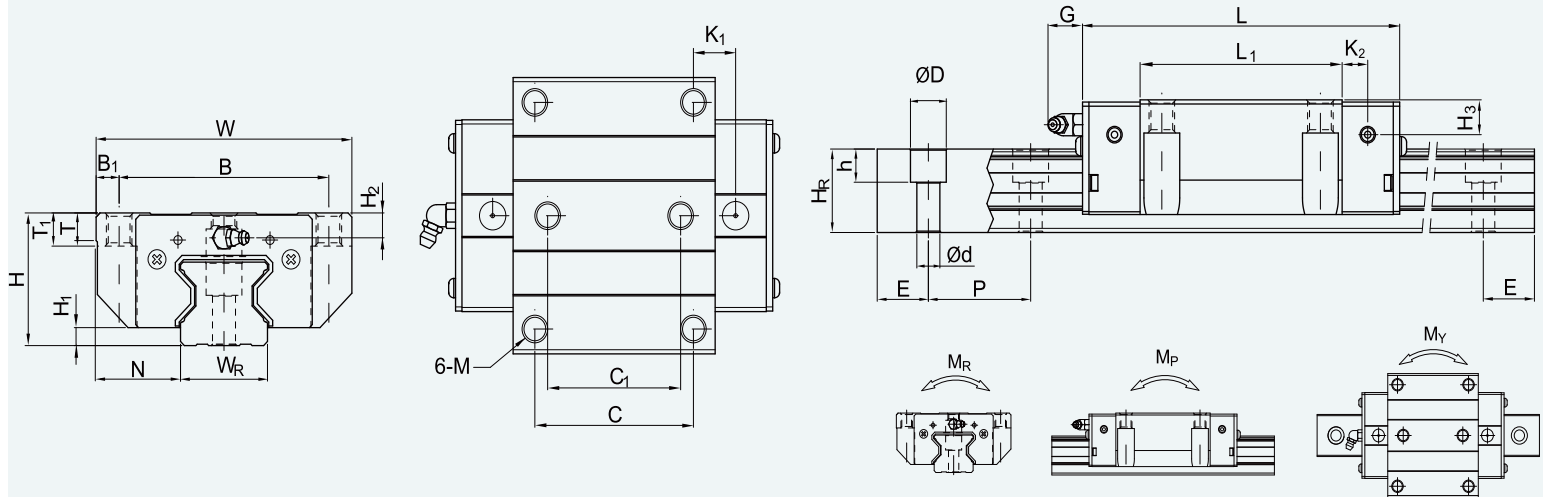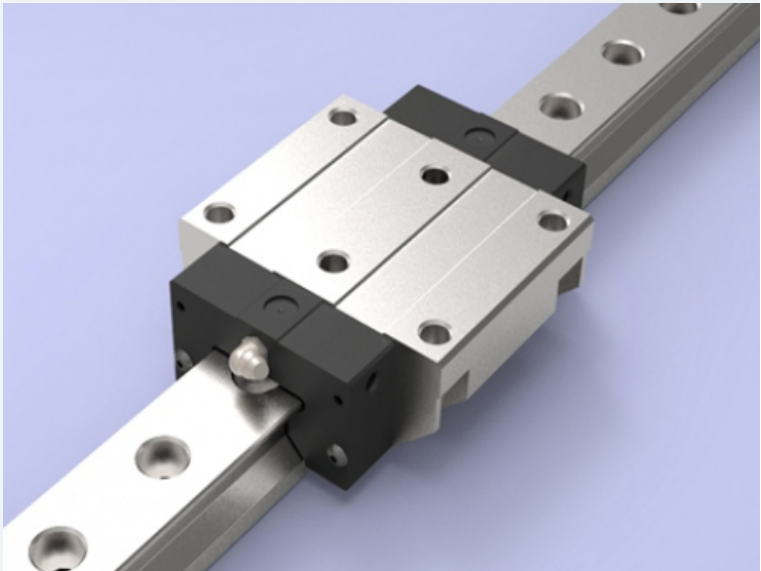

Modelo Patim	Dimensões de montagem (mm)			Dimensões do Patim (mm)																Dimensões do Trilho (mm)								Parafuso para Trilho	Carga Dinâmica	Carga Estática	Momento Nominal Estático			Peso	
																															M _R	M _P	M _V	Patim	Trilho
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	C ₁	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₂	H ₃	W _R	H _R	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C ₀ (kN)	kN-m	kN-m	kN-m	kg	kg/m		
PR15FN	24	4	16	47	38	4.5	30	26	45	68	11.4	4.7	5.3	M5	6	6.95	3.6	6.1	15	16.5	7.5	5.7	4.5	30	20	M4x16	11.3	24	0.311	0.173	0.173	0.22	1.8		
PR20FN	30	5	21.5	63	53	5	40	35	57.5	86	13.8	6	5.3	M6	8	10	4.3	4.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5x20	21.3	46.7	0.647	0.46	0.46	0.47	2.76		
PR20FE									77.5	106	23.8																7.25	12	M8	9.5	10	6.2		6	23
PR25FN	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	40	64.5	97.9	15.75	7.25	12	M8	9.5	10	6.2	6	23	23.6	11	9	7	30	20	M6x20	27.7	57.1	0.758	0.605	0.605	0.72	3.08		
PR25FE									81	114.4	24																8	10	6.2	6	23	23.6		11	9
PR30FN	42	6	31	90	72	9	52	44	71	109.8	17.5	8	12	M10	9.5	10	6.5	7.3	28	28	14	12	9	40	20	M8x25	39.1	82.1	1.445	1.06	1.06	1.16	4.41		
PR30FE									93	131.8	28.5																10	12	M10	12	13	9		12.6	34
PR35FN	48	6.5	33	100	82	9	62	52	79	124	16.5	10	12	M10	12	13	9	12.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8x25	57.9	105.2	2.17	1.44	1.44	1.75	6.06		
PR35FE									106.5	151.5	30.25																73.1	142	2.93	2.6	2.6	2.40			
PR45FN	60	8	37.5	120	100	10	80	60	106	153.2	21	10	12.9	M12	14	15	10	14	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12x35	92.6	178.8	4.52	3.05	3.05	3.43	9.97		
PR45FE									139.8	187	37.9																116	230.9	6.33	5.47	5.47	4.57			
PR55FN	70	10	43.5	140	116	12	95	70	125.5	183.7	27.75	12.5	12.9	M14	16	17	12	17.5	53	44	23	20	16	60	30	M14x45	130.5	252	8.01	5.4	5.4	5.43	13.98		
PR55FE									173.8	232	51.9																167.8	348	11.15	10.25	10.25	7.61			
PR65FN	90	12	53.5	170	142	14	110	82	160	232	40.8	15.8	12.9	M16	22	23	15	15	63	53	26	22	18	75	35	M16x50	213	411.6	16.20	11.59	11.59	11.63	20.22		
PR65FE									223	295	72.3																275.3	572.7	22.55	22.17	22.17	16.58			